



**FORMULÁRIO PARA A APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AOS QUADROS  
ORÇAMENTÁRIOS**

Câmara Municipal de Vereadores de São Francisco de Assis  
Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas

Projeto de Lei N°	65/2023	
Emenda Orçamento N°	543-120-133	
Tipo de Emenda:	IMPOSITIVA INDIVIDUAL	
Ordem de Prioridade:		
Autoria:	VEREADOR ÂNGELO RESTA	
Beneficiário:	SECRETARIA DE OBRAS	
Justificativa: CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MOLHADA SOBRE O RIO INHACUNDA. OBS: EM ANEXO CONSTA O PROJETO E O ORÇAMENTO DA OBRA.		
<b>Resumo da Emenda</b>		
Valor Aumentado de Dotações	R\$ 50.000,00	
Marcar com um "x" a situação do crédito orçamentário:		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:	Novo: <b>X</b>	Suplementado:
Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome:
Órgão:	07	SEC. MUNIC. OBRAS
Unidade Orçamentária:	07.01	SEC. MUNIC. OBRAS
Função:	26	TRANSPORTE
Subfunção:	451	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0118	RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA
Ação:	1064	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS
Natureza da Despesa:	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES
Valores Iniciais:	R\$	
Emenda (+):	R\$	<b>50.000,00</b>
Valores Propostos:	R\$	

  
Ver. Ângelo resta  
Bancada do Progressistas

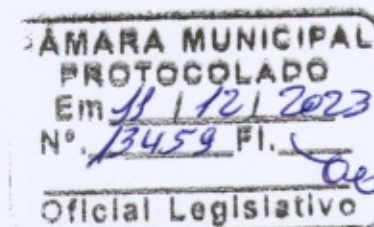



PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: PONTE MOLHADA

LOCAL: RIO INHACUNDA - PICADA DO PADRE





SÃO FRANCISCO DE ASSIS.RS

CP 97.610000

ITEM	MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO MUNITARIO	PREÇO TOTAL
1	CONCRETO Fck 25 Mpa	28,00	m <sup>3</sup>	R\$ 700,00	R\$ 19.600,00
2	TABUAS 2,5X30 Cm	6,00	dz	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
3	Aço 12 mm	345,00	kg	R\$ 12,00	R\$ 345,00
4	Aço 10 mm	160,00	kg	R\$ 12,00	R\$ 1.920,00
5	Aço 8 mm	860,00	kg	R\$ 12,00	R\$ 10.320,00
6	Aço 4.2 mm	175,00	kg	R\$ 12,00	R\$ 175,00
7	arame recozido 18 BWG	20,00	kg	R\$ 25,00	R\$ 500,00
8	pregos 17x27	8,00	kg	R\$ 20,00	R\$ 160,00
9	Pregos 19x39	5,00	Kg	R\$ 20,00	R\$ 100,00
10	Tubos concreto SP 500 mm NBR - 8889/2007 OS-2	28,00	m <sup>3</sup>	R\$ 95,00	R\$ 2.660,00
11	cimento 320	75,00	Sc	R\$ 50,00	R\$ 3.750,00
12	brita 01	15,00	m <sup>3</sup>	R\$ 150,00	R\$ 2.250,00
13	areia média	15,00	m <sup>3</sup>	R\$ 120,00	R\$ 1.800,00
14	TOTAL SEM MÃO DE OBRA				R\$ 48.380,00

*Arlindo Fumaco*  
Engenheiro Civil  
Matrícula 974-1  
CREA 37784



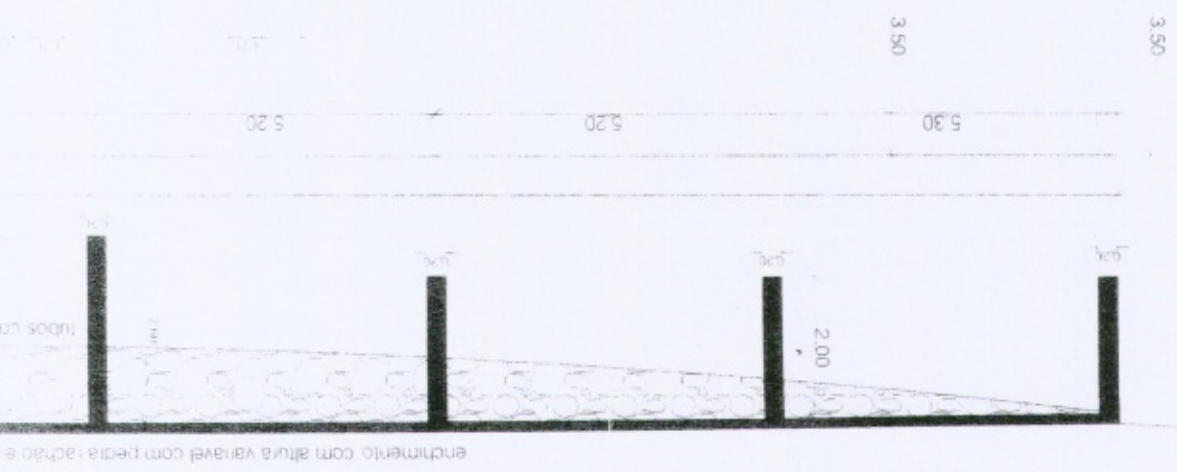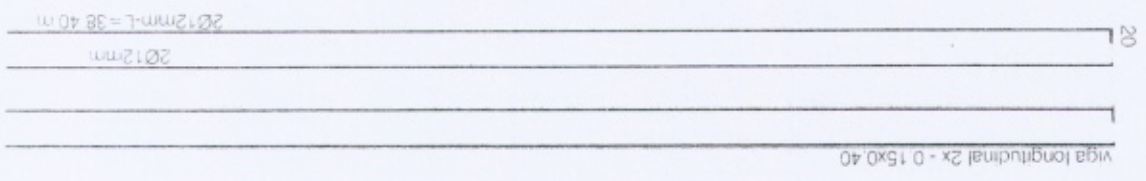



fante por 2 cm de brita 2.



Estribus x 5mm c/15 Cm

L = 1.08m  
N° = 254x2 = 508 Un

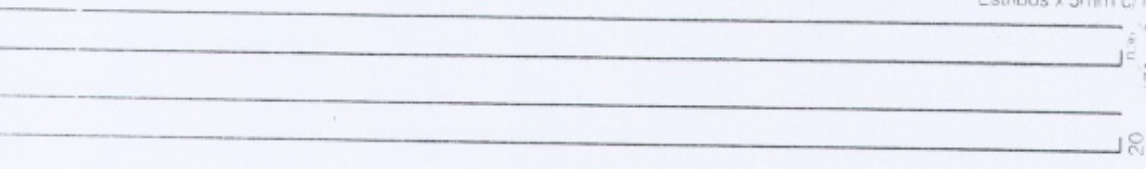

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS

OBRA: **Ponte Molhada**  
Arroio inhacundó, Picada do Padre  
ASSUNTO: **Planta Baixa**

MUNICÍPIO: **SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS**  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: *[Signature]*  
**ARLINDO J. FUMACO - CREA 37784**

PRANCHA  
**01**